


PROFILI

LINEE

Le linee rette si muovono troppo in fretta per poter apprezzare i piaceri del viaggio. Si precipitano direttamente sul loro bersaglio e poi muoiono nel momento stesso del loro trionfo, senza aver pensato, amato, sofferto o essersi divertite. Le linee spezzate non sanno quello che vogliono. Con i loro capricci hanno accorciato il tempo, spezzato percorsi, tagliato gioiosi fiori e diviso pacifici frutti con i loro angoli. Altra storia sono le linee curve.

René Crevel — poeta

PROFILI IN ALLUMINIO GUIDA POSIZIONI CAVO

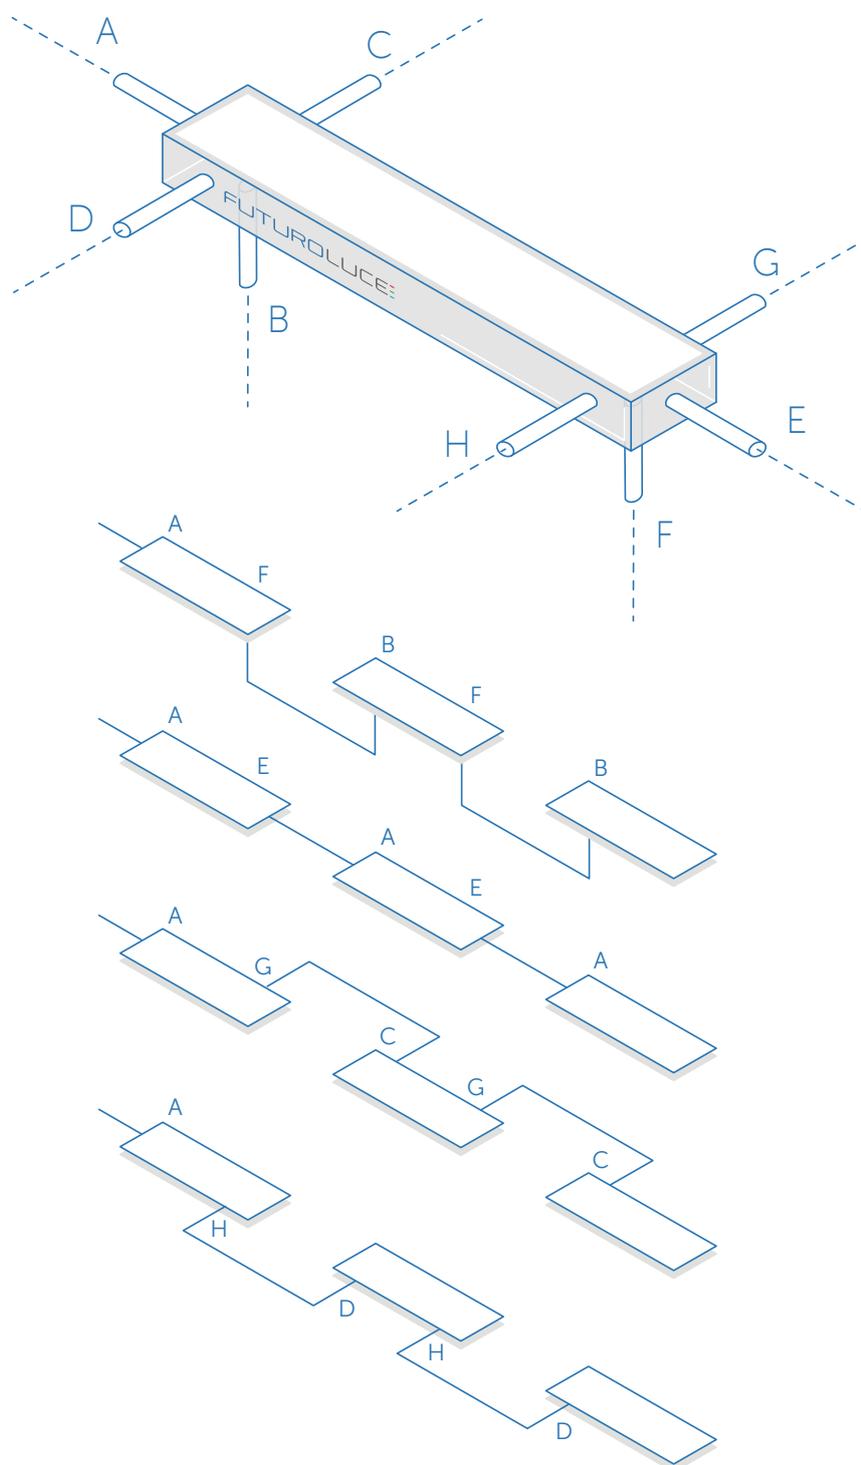

- CAV-A** Alimentazione frontale (standard)
- CAV-E** Alimentazione terminale
- CAV-B** Alimentazione posteriore
- CAV-F** Alimentazione posteriore
- CAV-D** Alimentazione laterale destra
- CAV-H** Alimentazione laterale destra
- CAV-C** Alimentazione laterale sinistra
- CAV-G** Alimentazione laterale sinistra

NOTA:

Il diagramma presenta le possibilità di configurazione dei profili in funzione delle posizioni di ingresso ed uscita cavo desiderate. Specificare in fase d'ordine il codice corrispondente alla posizione richiesta.

PROFILI IN ALLUMINIO

LISTA COMPATIBILITÀ MODULI LED

	SERIE ALFA	SERIE BETA	SERIE GAMMA	SERIE DELTA	SERIE OMEGA	SERIE SLOT
MDL-0753020080	●	●	●	●	●	●
MDL-0755630080	●	●	●	●	●	●
MDL-1503020040	●	●	●	●	●	●
MDL-1505630040				●	●	●
MDL-0753528080RGB	●	●	●	●	●	●
FLX-0365630160	●	●	●	●	●	●
FLX-0755630080	●	●	●	●	●	●
FLXS-1203020050	●	●	●	●	●	●


PROFILI IN ALLUMINIO

LISTA COMPATIBILITÀ RESINATURE

	SERIE ALFA	SERIE BETA	SERIE GAMMA	SERIE DELTA	SERIE OMEGA	SERIE SLOT
CMF: COMFORMAL COATING	●	●	●	●	●	●
RES-CLR: RESINATURA TRASPARENTE IP67	●	●	●	●	●	
RES-WHT: RESINATURA OPALINA IP67	●	●	●	●	●	
RES-HD-CLR: RESINATURA CALPESTABILE TRASPARENTE IP67		●	●	●	●	
RES-HD-WHT: RESINATURA CALPESTABILE OPALINA IP67		●	●	●	●	

DISEGNO TECNICO

SCALA 1:1

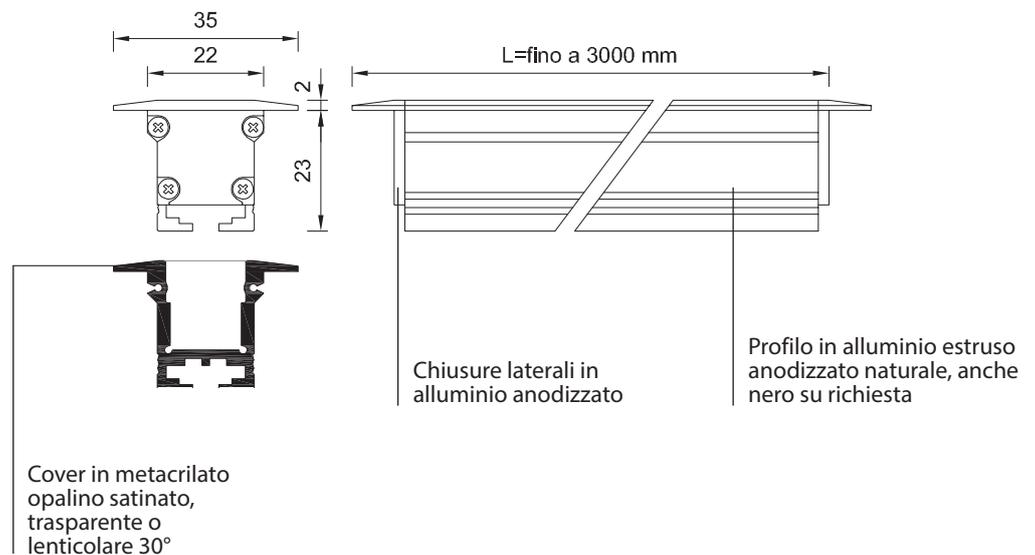


PUNTI DI FORZA

- Perfetta uniformità luminosa
- Cornice dal design elegante
- Posa semplice con fissaggio a molla
- Cover disponibili in diverse varianti di finitura
- Design essenziale

SERIE OMEGA

APPLICAZIONI

Il profilo in alluminio *Omega* è studiato appositamente per la posa ad incasso su tutti i tipi di superficie, in particolare anche su lamiere molto sottili e cartongesso. È disponibile con diversi tipi di cover, opaline o trasparenti e nella versione con lente da 30° permette di concentrare la luce in un fascio più ristretto per illuminare in radenza le superfici. L'elegante cornice smussata e il fissaggio semplice a molla permettono un'installazione rapida ed efficace e ne fanno un elemento esteticamente gradevole anche quando posato da spento, estendendo il suo campo di applicazione a molti settori: dal domestico al museale, dal contract al retail.



COME ORDINARE

CODIFICA ORDINE

OMEGA		
NOME	COVER	LUNGH.

Esempio: OMEGA-LWH150

Nota:

Ingresso cavo standard di tipo A (codice CAV-A).
Vedere pag. 274 per differenti configurazioni dei cavi.

	CODICE	
NOME	OMEGA	OMEGA
TIPO COVER	con cover trasparente	CLR
	con cover opalina	LWH
	con cover lenticolare 30°	F30
	senza cover	NNN
LUNGHEZZA	fino a 50 cm	050
	da 50 a 100 cm	100
	da 100 a 150 cm	150
	da 150 a 200 cm	200
	da 200 a 250 cm	250
	da 250 a 300 cm	300



Senza cover



Con cover trasparente



Con cover opalina



Con cover lenticolare

SPECIFICHE TECNICHE

FISICHE

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Anodizzazione elettrochimica
Materiale schermo	PMMA
Grado di protezione	IP20
Peso	0,53 Kg/m
Montaggio	Qualsiasi posizione

ACCESSORI

Kit di montaggio

Kit da 1 molla di fissaggio

CMP00915