

GROOVE-HP

APPLICAZIONI

L'elemento lineare Groove HP è adatto all'illuminazione generale degli ambienti ed è pensato sia per applicazioni a vista che ad incasso. Attraverso l'impiego di un modulo led ad elevatissima efficienza, può sostituire a tutti gli effetti gli apparecchi con sorgente fluorescente tradizionale e consentire un notevole risparmio energetico. Il fissaggio attraverso supporti a scomparsa o staffa orientabile e il design pulito ne consentono un utilizzo assolutamente versatile. La possibilità di montaggio in fila continua ne permette la perfetta integrazione in gole e tagli a soffitto.



PUNTI DI FORZA

Connessione rapida in fila continua

Elevata efficienza (> 110 lm/W)

Selezione conforme ANSI binning, 2 step ellisse MacAdam su singolo lotto

Ottimo mantenimento del flusso luminoso nel tempo e delle stabilità del colore

Dimming esteso senza soglia minima, con dimmer esterno o segnale PWM

Grado di protezione IP20

Lunga durata e ridotti costi di manutenzione


Ecologico, nessun vincolo di smaltimento



Schermo



Telaio



Dissipatore

SPECIFICHE TECNICHE

Illuminotecniche

Tipologia di LED	Mid power
N° e modello LED	150 led/m x Seoul 5630
Flusso totale (a 85°C)	Fino a 6400 lm
Temperatura colore luce bianca	2700 - 3000 - 4000 - 5500K
Accuratezza selezione sul lotto	2 step ellisse MacAdam
CRI	>90 (2700 - 3000 K), >80 (4000 - 5500 K)
Altri colori	Su richiesta

Elettriche

Tipo di alimentazione	Tensione costante
Valore nominale	24 Vdc
Potenza massima assorbita	fino a 66 W
Connessione elettrica	Conn. minifit 2 poli

Fisiche


Materiale corpo	Alluminio anticorodal
Finitura corpo	Anodizzazione elettrochimica
Materiale ottica	n.a.
Tipo ottica	Diffusa
Materiale schermo	PMMA opalino
Dissipazione	Passiva
Grado di protezione	IP20
Classe	III
Peso	1,8 Kg/m
Dimensioni	Vedi disegno tecnico
Temperatura di funzionamento	-25 / +70 °C
Vita media del prodotto (LM80)	50.000 ore
Montaggio	In superficie con appositi accessori

COME ORDINARE

Modello	Colore	Lunghezza
▼	▼	▼
GRV-HP	UUU	UUU
GRV-HP Groove HP	K27 Bianco caldo 2700K K30 Bianco caldo 3000K K40 Bianco neutro 4000K K55 Bianco freddo 5500K	030 30 cm 060 60 cm 090 90 cm 120 120 cm 150 150 cm 180 180 cm

Esempio di codice ordine: GRV-HPK30090

DISEGNO TECNICO

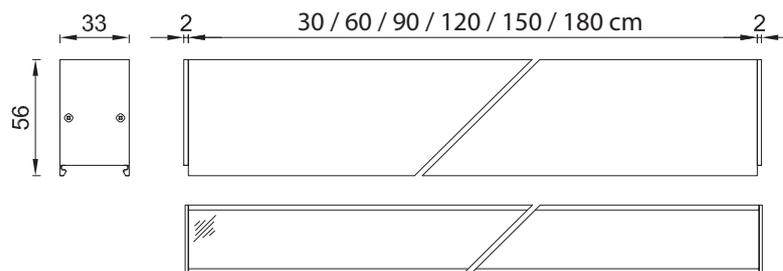

ACCESSORI

Cavi

Cavo alimentazione 2 poli L=2 m	CMP00516
Cavo alimentazione 2 poli L=5 m	CMP00519
Cavo alimentazione 2 poli L=10 m	CMP00994

Telai

Telaio posa incasso L=300 mm	TRN00329
Telaio posa incasso L=600 mm	TRN00330
Telaio posa incasso L=900 mm	TRN00331
Telaio posa incasso L=1200 mm	TRN00332
Telaio posa incasso L=1500 mm	TRN00333
Telaio posa incasso L=1800 mm	TRN00334
Kit 2 testate telaio posa incasso	TRN00335

Kit di montaggio

Kit da 2 supporti per fissaggio a soffitto	CMP00522
Kit da 2 staffe orientabili	CMP00525
Kit da 2 agganci a magnete	CMP00526
Giunto di allineamento	CMP00527
Kit di sospensione 2 cavi diam. 1 mm L=1,5 m	CMP01001
Kit di sospensione 2 cavi diam. 1 mm L=4 m	CMP01024